


### PF 100

Pos	Stk	L	Bezeichnung
1	2	75	Muffe 1"
2	2	75	Muffe 1"
3	3	75	Muffe 1/2"
4	1	100	Muffe 1/2" Entlüftung
5	1	100	Muffe 1/2" an Bogenrohr unten Entleerung
6	1	0	Lochblech
7	1	0	Lochblech

### PF 200

Pos	Stk	L	Bezeichnung
1	2	75	Muffe 2"
2	2	75	Muffe 2"
3	3	75	Muffe 1/2"
4	1	100	Muffe 1/2" Entlüftung
5	1	100	Muffe 1/2" an Bogenrohr unten Entleerung
6	1	0	Lochblech
7	1	0	Lochblech

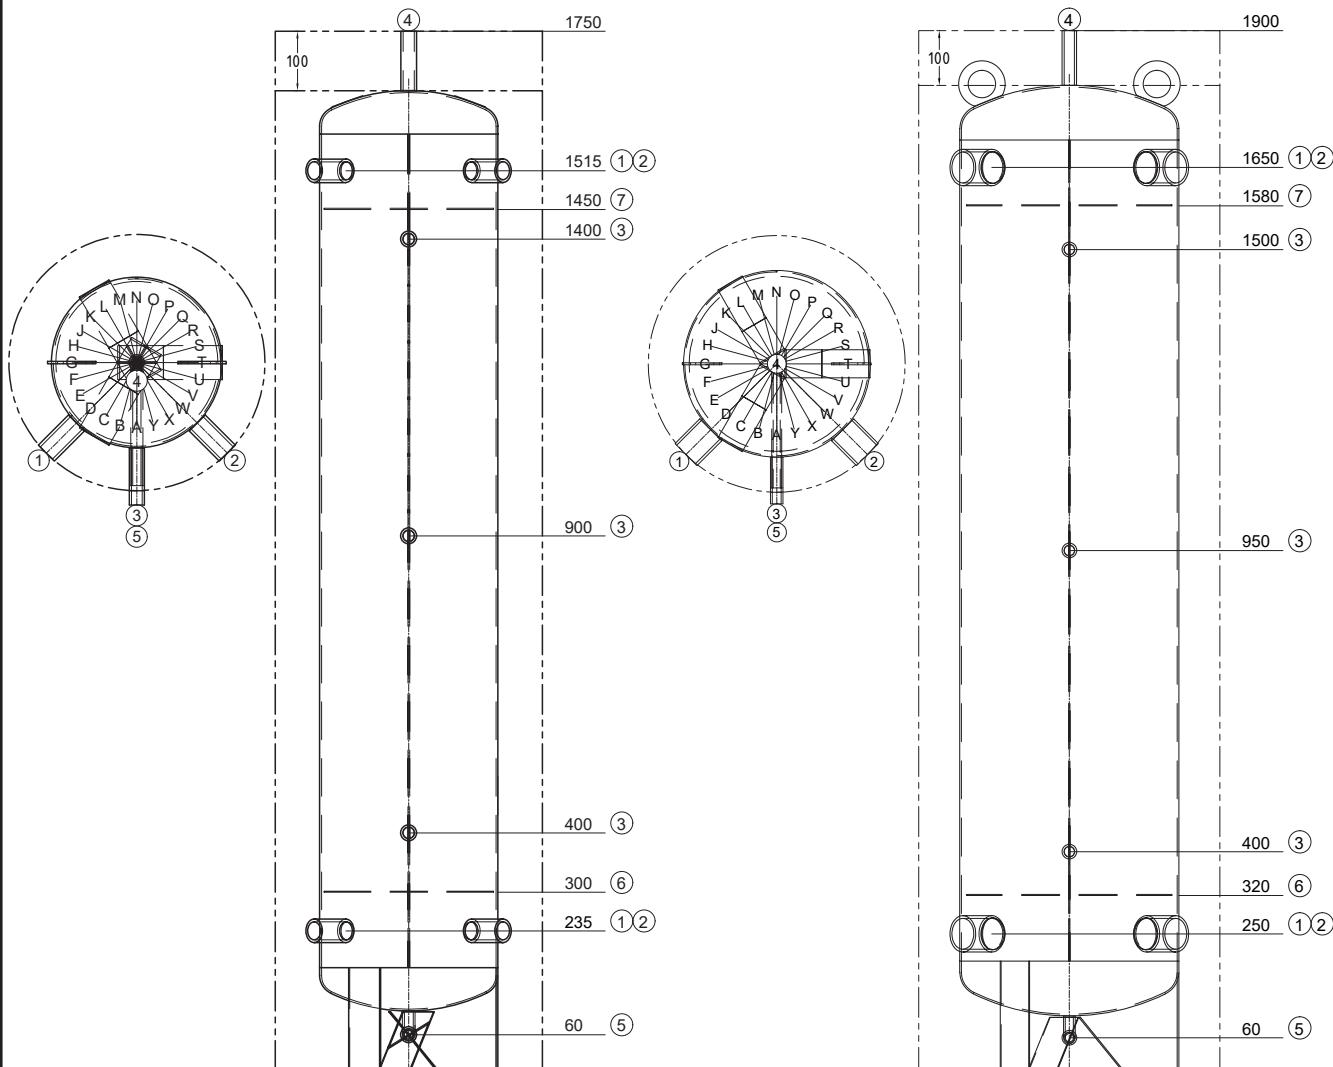

Type	100	200
Inhalt PF	103 l	204 l
Ø ohne Iso.	-	-
Ø inkl. Iso.	450	550
Höhe ohne Iso	-	-
Höhe inkl. Iso.	1750	1900
Kippmass	1807	1978
EU-WHV <sup>(2)</sup>	35,9 W	49,3 W
CH-WV <sup>(3)</sup>	0,86 kWh/24h	1,18 kWh/24h
Gewicht	33 kg	49 kg

Isolation:  
75 mm fix geschäumt mit Skai-Mantel silbergrau

Anschlussdetails:  
Höhe in mm ab Unterkante Stehring bzw. Stellfüsse / Durchmesser Anschlüsse in Zoll

Leistungsdaten sind ermittelte Werte bei entsprechenden Voraussetzungen und können in der Praxis abweichen · Projektbezogene Daten auf Anfrage erhältlich technische Änderungen vorbehalten · Angaben ohne Gewähr

<sup>(2/3)</sup> Warmhalteverlust in W/h (EU) bzw. Wärmeverlust in kWh/24h (CH)

Energieeffizienzklasse